

Garde-boue avant sur les vélos Canvas Neo

Mise à jour : les nouvelles pièces de fixation de garde-boue seront disponibles en Janvier 2021



CESSEZ D'UTILISER LE VÉLO JUSQU'À CE QUE VOUS AYEZ DÉPOSÉ LE GARDE-BOUE AVANT

- Suivez les instructions de dépose ci-dessous
- Conservez le garde-boue et les montants de garde-boue
- Une fois le garde-boue complètement retiré, vous pouvez continuer à utiliser le vélo
- Veuillez contacter votre revendeur Cannondale agréé pour faire ré-installer le garde-boue avec les nouvelles pièces, sans frais.

Comme nous l'avions annoncé précédemment, à la suite de quelques problèmes signalés, concernant les pièces de fixation du garde-boue avant sur certains vélos Cannondale Canvas Neo 1 et Canvas Neo 2 - qui provoquaient le détachement du garde-boue avant et le blocage soudain de la roue avant - nous avons décidé de procéder à un rappel de sécurité du garde-boue et de ses pièces de fixation, afin d'offrir aux utilisateurs un système de fixation revu et amélioré.

Nous avons désormais terminé les tests et obtenu les autorisations gouvernementales requises pour effectuer le rappel.

La dépose du garde-boue avant est une opération aisée - les instructions sont incluses avec ce document, et également disponibles sur cannondale.com. Une fois le garde-boue avant déposé, vous pouvez continuer à rouler sur votre Canvas, sans le garde-boue avant.

Veillez contacter votre revendeur Cannondale agréé ou Cycling Sports Group pour faire ré-installer le garde-boue avec les nouvelles pièces de fixation, sans frais. Les clients et utilisateurs peuvent déposer le garde-boue par eux-mêmes, mais il doit être ré-installé par un revendeur Cannondale agréé.

Nous nous excusons pour le désagrément que cette situation peut vous causer, et nous vous remercions pour votre compréhension et pour avoir choisi Cannondale.

Nouveau système de fixation



Cycling Sports Group Europe B.V. Hanzepoort 27 Oldenzaal, 7575DB
Tél. 0541 20 05 87 option 1



WARNING

CESSEZ D'UTILISER LE VÉLO, DÉPOSEZ LE GARDE-BOUE AVANT

Instructions de dépose du garde-boue

Étape 1 : Déposez la roue avant

1A : Si possible, placez le vélo sur un pied d'atelier avec la roue avant décollée du sol.

Sinon suspendez le vélo par la selle ou posez-le sur le côté, sur une surface souple.

1B : Insérez une clé hexagonale de 5 mm du côté de l'axe marqué « Max 11Nm ». Tournez la clé dans le sens antihoraire jusqu'à ce que l'axe puisse glisser librement vers l'extérieur, puis sortez-le.

1C : Retirez la roue avant de la fourche.

Vous devrez peut-être taper sur le haut de la roue avec la paume de votre main pour libérer la roue de la fourche.



Étape 2 : Retirez la fixation du garde-boue en haut de la fourche

2A : Retirez le cache du boulon central du garde-boue en faisant levier avec un petit tournevis à tête plate (un nouveau cache sera fourni, ce n'est donc pas très grave si ce dernier est cassé au cours de l'opération)



AVIS DE RAPPEL DE SÉCURITÉ

2B: Retirez le boulon central du garde-boue à l'aide d'une clé hexagonale de 4 mm (vous pouvez mettre ce boulon au rebut ; un nouveau boulon sera fourni)



Étape 3 : Déposez les montants qui attachent le garde-boue aux côtés de la fourche


Retirez les deux boulons de garde-boue des montants (les boulons peuvent être mis au rebut ; des boulons neufs seront fournis). Conservez le garde-boue et les montants de garde-boue.



Étape 4: Réinstallez la roue avant

4A : Réinstallez la roue dans les pattes de fourche et alignez le moyeu avec les pattes de fourche.

REMARQUE : Assurez-vous que le disque de frein passe en douceur entre les plaquettes de frein de l'étrier, lors de l'insertion de la roue entre les pattes de fourche.

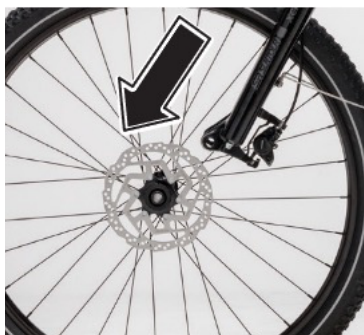

4B : Insérer l'axe traversant dans la patte de fourche du côté gauche et à travers le moyeu de la roue.

4C : Insérez une clé hexagonale de 5 mm du côté de l'axe marqué « Max 11Nm » et tournez l'axe dans le sens horaire pour le visser dans la patte de cadre du côté droit. Vérifiez que l'axe est solidement fixé.



cannondale®

AVIS DE RAPPEL DE SÉCURITÉ

Pour toute question, veuillez contacter votre revendeur Cannondale local ou appelez le 0541 20 05 87 option 1



WARNING

**VÉRIFIEZ QUE LA ROUE AVANT EST CORRECTEMENT
INSTALLÉE.**

